



AVC 1065

WHY RAMEX HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO RAMEX

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

video





AVC 1065

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

AVC 1065

AIISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 49.2 ft Fino a 15 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 290 psi / Fino a 20 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	11 kg/ 24 Lb
Packing size Dimensione imballo	16x12x17h in 410x310x430h mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")

AVC 1065

AIISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 49.2 ft Fino a 15 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 290 psi / Fino a 20 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	11 kg/ 24 Lb
Packing size Dimensione imballo	16x12x17h in 410x310x430h mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")

AVC 1065

FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 49.2 ft Fino a 15 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 290 psi / Fino a 20 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	11 kg/ 24 Lb
Packing size Dimensione imballo	16x12x17h in 410x310x430h mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + Steel
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")

AVC 1065


CA

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 49.2 ft Fino a 15 mt
Working pressure Pressione lavoro	Up to 290 psi / Fino a 20 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	104°F - 40° C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1/4" F
Outlet thread size Connessione uscita	1/4" M
Weight Peso	11 kg/ 24 Lb
Packing size Dimensione imballo	16x12x17h in 410x310x430h mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Nylon + Steel
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Nylon + nichel planted brass
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Aria Acqua
Included Accessories Accessori inclusi	PU hose (1/4") Tubo poliuretano (1/4")



AVC 1065

EXPLODED VIEW › ESPLOSO

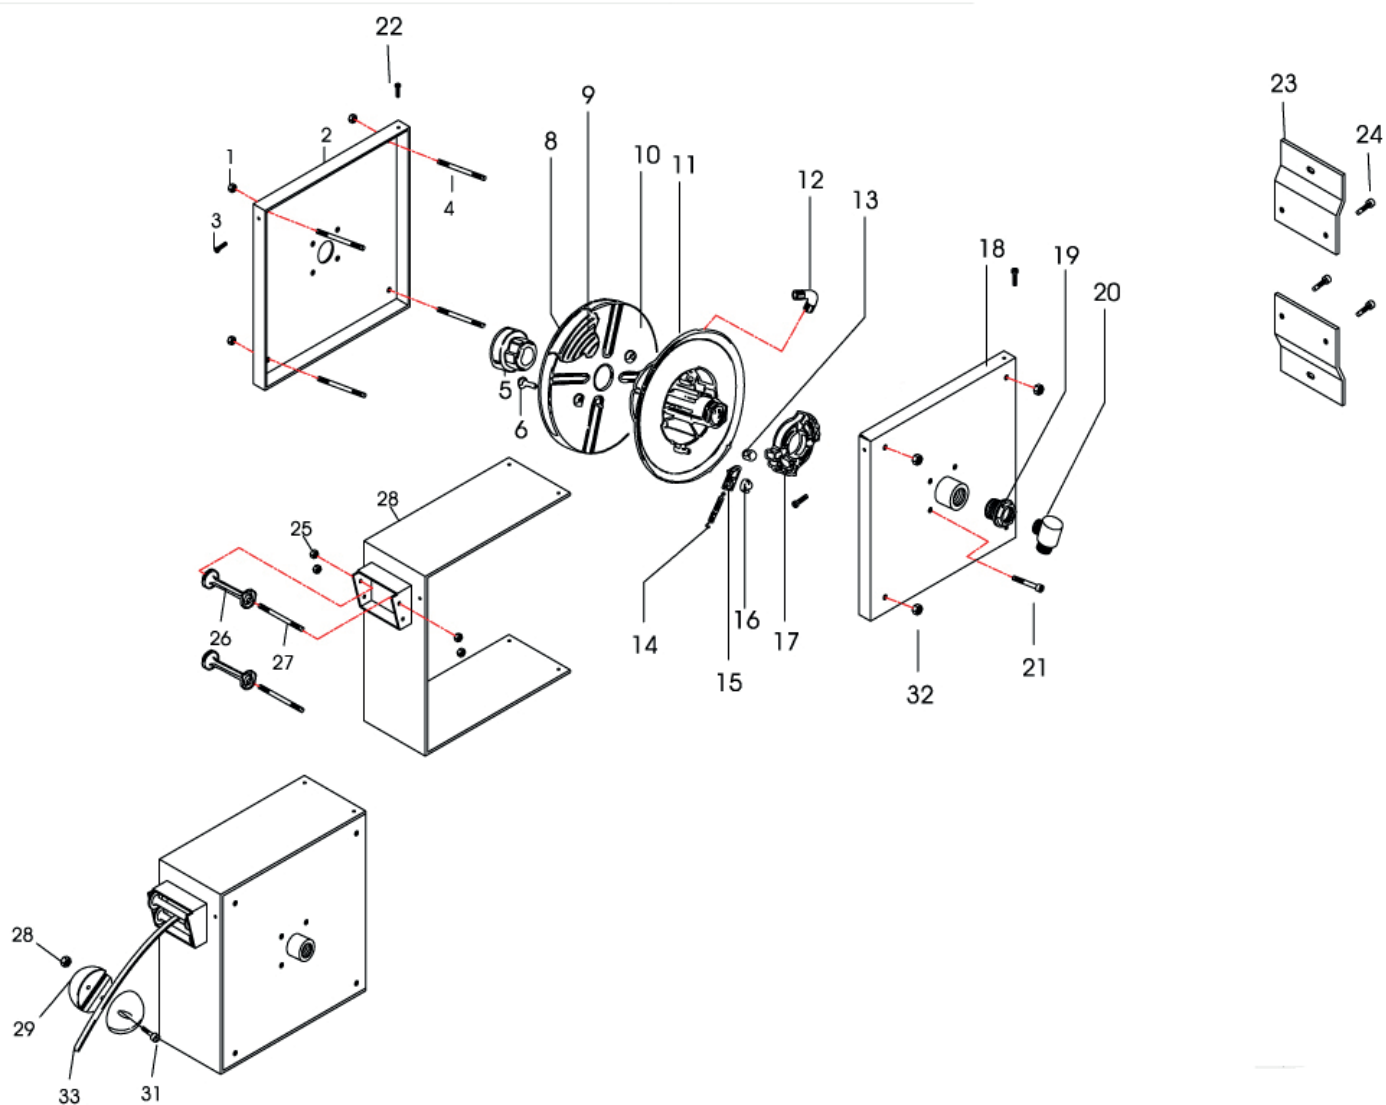



AVC 1065





EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	AVC 1065
1	Nut / Dado (8x)	
2	Side (spring) / Fiancata (molla) (1x)	
3	Screw / Vite (6x)	
4	Rod / Tirante (4x)	
5	Plastic hub / Perno in plastica (1x)	
6	Screw / Vite (4x)	
8	Spring cover / Copertura molla (1x)	
9	Main spring / Molla principale (1x)	
10	Spring case / Padellotto portamolla (1x)	
11	Reel / Bobina (1x)	
12	Bend / Curva (1x)	
13	Nut / Dado (4x)	
14	Spring for ratchet / Molla per salterello (1x)	
15	Ratchet / Salterello (1x)	
16	Ring / Anello (1x)	
17	Rack / Cremagliera (1x)	
18	Side (swivel) / Fiancata (girevole) (1x)	
19	Adapter / Adattatore (1x)	
20	Swivel / Giunto (1x)	KIT AVC 1
21	Screw / Vite (8x)	
22	Screw / Vite (6x)	
23	Support / Supporto (2x)	
24	Screw / Vite (4x)	
25	Nut / Dado (4x)	
26	Roller / Rullino (2x)	
27	Rod / Tirante (2x)	
28	Frontal / Frontal (1x)	
29	Hose bumper / Tampone fermatubo (1x)	
31	Screw / Vite (1x)	
33	Hose / Tubo (1x)	



AVC 1065

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE

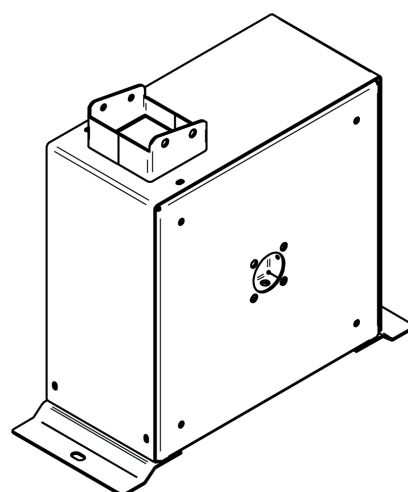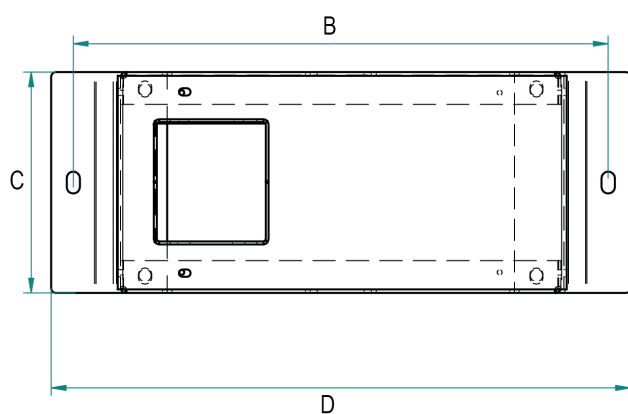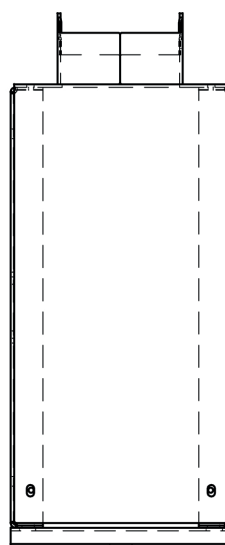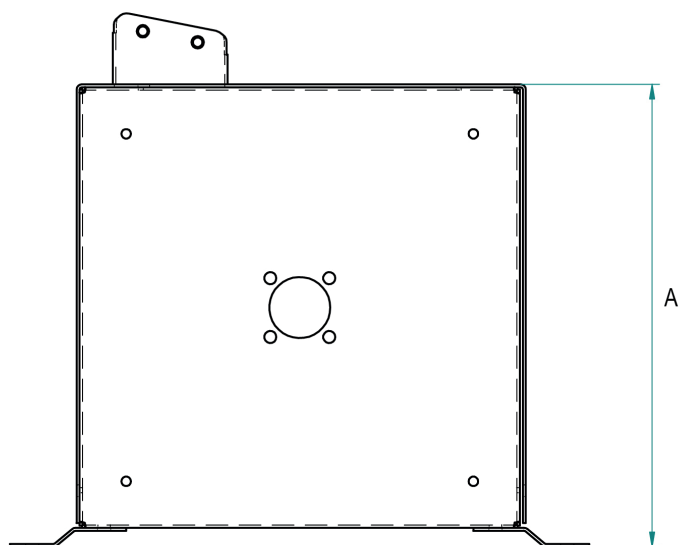

ART.	A	B	C	D
AVC1065	314 mm	363,5 mm	150 mm	393,5 mm



AVC 1065

INCLUDED ACCESSORIES › ACCESSORI INCLUSI

HOSE REEL
AVVOLGITUBO

HOSE BUMPER
FERMATUBO

AVC 1065

4942

